

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE

Miejski Szpital Zespólony w Częstochowie – „zakup elementów małej architektury – ławki, kosze, słupki” - szpital ul, Mirowska 15

Adres: Miejski Szpital Zespólony w Częstochowie – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

Inwestor: Miejski Szpital Zespólony, 42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15

OGÓLNA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOSTAWY

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. ŁAWKA PARKOWA



Przykładowy model

- Elementy metalowe z rury stalowej \varnothing 50-60mm, lub kwadratowej \neq ocynkowanej i malowanej proszkowo
- Wymiary (mm) - dł. 1700 \div 1900, wys. (do górnej krawędzi oparcia) 800 \div 900, szer. siedziska 600 \div 700
- Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna zabezpieczone impregnatami i malowane natryskowo min. po 4 na siedzisko i oparcie
- podstawa stelażu metalowego z podstawą wyposażoną w otwory pozwalające przymocować ławkę trwale do podłoża


1.2. KOSZ PARKOWY BETONOWY



Przykładowy model

- Kosz miejski wykonany z betonu architektonicznego o szarym kolorze.
wymiary:
- szerokość ~ 40 cm
- wysokość ~ 60 cm
- Kosz wewnętrzny z blachy ocynkowanej gr. \geq 0,6 mm (dno kosza gr. \geq 0,8 mm)
- pojemność kosza 40 l
- Kosz przystosowany do kotwiczenia w podłożu (kotwy w postaci pręta gwintowanego; montowane od dołu kosza; dołączane w komplecie)

1.3. SŁUPKI PARKOWE

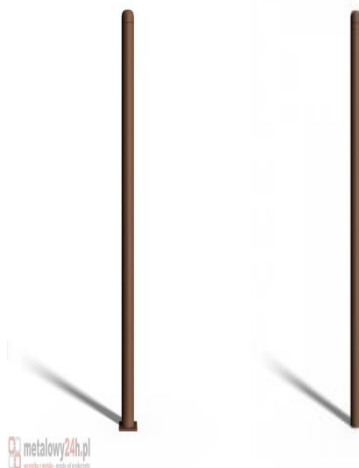

przykładowy model

słupek do wbetonowania:

- wysokość całkowita - 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
- słupek "zamknięty" od góry "kapslem" PCV (opcjonalnie dostępny "kapsel" metalowy),
- rura stalowa $\varnothing \geq 48,3/2$ mm,
- ocynk + malowanie proszkowe sposób montażu

słupek przykręcany do podłoża:

- wysokość całkowita - 1100 mm (wersja do przykręcania - słupek zakończony stopką montażową z 4 otworami),
- słupek "zamknięty" od góry "kapslem" PCV (opcjonalnie dostępny "kapsel" metalowy),
- rura stalowa $\varnothing \geq 48,3/2$ mm,
- ocynk + malowanie proszkowe
- sposób montażu - PRZYKRĘCANIE (słupek zakończony stopką montażową z 4 otworami).